NACHI

NACHI EUROPE GmbH

OUR SYNERGY
YOUR PERFORMANCE

SNJ – CARCASE PENTRU RULMENTI

No.1 IN THE WORLD

Rulmenti radiali oscilanti cu role butoi au cea mai mare sarcina de incarcare din lume. Carcasele SNJ sunt proiectate sa lucreze cu rulmentii radiali oscilanti NACHI.

SNJ – Carcase Pentru Rulmenti

Carcasele NACHI SNJ au fost proiectate pentru a se folosi cu rulmentii NACHI care au cea mai mare sarcina de incarcare din lume, asigurand astfel o durata de viata marita a rulmentului in multe aplicatii industriale. Carcasele NACHI SNJ se pot folosi fie pe arbori cilindrici cu rulmentul montat cu o bucsa de strangere sau pe arbori in trepte cu rulmentul montat direct, fara bucsa de strangere.

Disponibile intr-o gama larga de dimensiuni:

- 200 Series | 300 Series | 500 Series | 600 Series

Materiale:

- Material Standard : fonta GG25
- Alte materiale disponibile:
  Otel – GS45
  Fonta – GGG40

Diametrul Arborelui :

20 - 160mm

Tipuri de Rulmenti:

- Rulmenti oscilanti cu bile
- Rulmenti radiali-oscilanti cu role butoi pentru arbori cu alezaj cilindric sau conic

Inele de Fixare:

Carcasele NACHI SNJ sunt proiectate sa suporte rulmenti oscilanti. Inelele de fixare NACHI sunt executate din otel si sunt folosite cand este necesara o anumita pozitionare a rulmentului.*

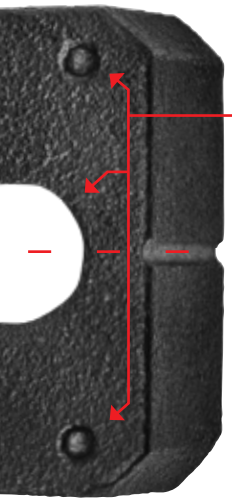

Montaj:

Carcasele NACHI SNJ sunt livrate cu doua gauri de montaj.Totusi, se pot executa gauri suplimentare de montaj. Marcajele in baza carcasei evidentiaza pozitiile recomandate.

Alinierea in timpul montarii:

Alinierea carcaselor NACHI SNJ este rapida si precisa. Marcajele pe suportul carcasei sunt evidentiate pe talpa acesteia. Ambele sunt pozitionate vertical pe axa gaurii din carcasa.

Capac de protectie:

Carcasele NACHI SNJ pot fi prevazute cu capace de protectie din termoplastic prin introducerea acestora in canelura de etansare a carcasei.

* doua inele de fixare sunt necesare pentru fixarea pozitiei – se vand o bucata per cutie.

Caracteristici ale Constructiei:

Capacitate suplimentara de incarcare datorita unui design de rezistenta a talpii carcasei. Baza carcasei este intarita cu o cruce suplimentara pe fiecare parte are inconjoara gaurile de montare din baza carcasei, care impreuna cu peretele acesteia creste suprafata de montaj.

Disiparea Caldurii:

Suportul central din baza carcasei mareste zona disiparii caldurii prin suprafata de montaj . Temperatura de lucru redusa a rulmentului mareste durata de functionare a masinii.

Ungerea:

Carcasele NACHI SNJ sunt proiectate pentru ungere atat cu ulei cat si cu vaselina . Totusi, se recomanda ungerea cu vaselina.

Carcasele NACHI SNJ sunt echipate cu un dispozitiv de ungere montat deasupra carcasei impreuna cu un capac protector din plastic. Acest ungator permite lubrifiantului sa patrunda direct la rulment prin gaurile de ungere ale inelul exterior (simbolizarea NACHI - W33). Carcasele NACHI SNJ sunt de asemenea proiectate cu o gaura suplimentara conica in partea superioara a carcasei. Aceasta gaura este protejata cu un dop de plastic.

Aceasta gaura este folosita daca sunt montati in carcasa rulmenti radiali oscilanti cu bile sau cand este necesara o lubrifiere suplimentara de exemplu, cand este folosit in capac de protectie sau o bucsa de extractie.

Montaj Sigur si Simplu:

Partile superioare si inferioare ale carcasei nu sunt interschimbabile. Stifturi de ghidare au fost montate pe ambele jumatati sa simplifice alinierea si instalarea carcaselor mari. Suplimentar, fante de acces permit inlaturarea usoara a capacului precum si inspectia sau inlocuirea mai rapida a rulmentilor.

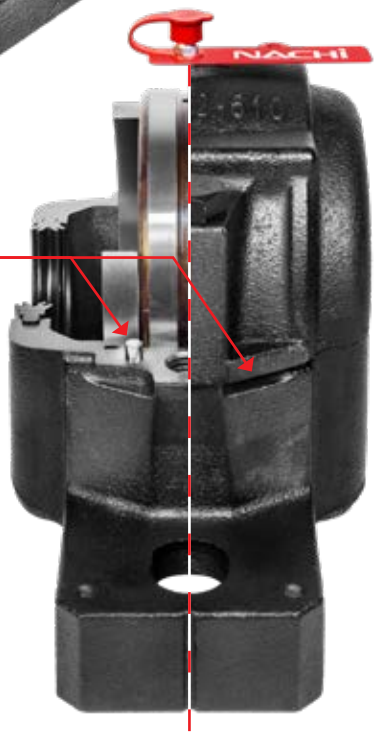

Optiuni de etansare:

O gama larga de garnituri sunt disponibile sa protejeze rulmentul la conditiile variate de lucru si aplicatii diverse:

- Garnitura din cauciuc cu patru buze
- Garnitura V-ring
- Garnitura labirint
- Garnitura taconite pentru sarcini mari

Bucse de Strangere Informatii Tehnice:

NACHI furnizeaza bucse de stangere acoperite cu fosfat de zinc pentru carcasele NACHI SNJ (varianta standard este disponibile la cerere).

- Bucsele de strangere NACHI asigura o inalta performanta pentru o gama larga de produse datorita calitatii superioare si precizia suprafetei
- NACHI poate sa furnizeze bucse de stangere cu acoperire din fosfat de zinc.
- Varianta acoperita este rezistenta la coroziune. Este vanduta de NACHI ca standard impreuna cu carcasele NACHI SNJ.

Configurarea Denumirii Produsului:

Simbolizarea Carcasei

SNJ S

S: Otel
D: Fonta cu grafit nodular

SNJ: Tip Standard
SD: Tip Large pentru sarcini mari

Dimensiunea Carcasei

5 12 – 6 10

Cod de alezaj
Cod de alezaj

Serie Carcasa
2: 200 | **3:** 300 | **5:** 500 | **6:** 600

Bucsa de Stangere

H 3 10 J

J : Acoperire Zinc Fosfat
- : Fara acoperire

Cod de alezaj

Serie Bucsa
H: Bucsa de Strangere
OH: Bucsa Hidraulica

Inel de Fixare

LR 110 x 10.5

Inel de fixare (Diam.Ext [mm] x Latimea [mm])

Garnitura

J 5 10

Cod de alezaj
Serie Carcasa
2: 200 | **3:** 300 | **5:** 500 | **6:**600
Tip Garnitura
J: Garnitura din cauciuc cu 4 buze*1*2
JL: Garnitura labirint*1
JVR: Garnitura V-Ring*1
JT: Garnitura Taconite*1

Capac

JE 5 11

Cod de alezaj
Serie Carcasa
2: 200 | **3:** 300 | **5:** 500 | **6:** 600
Capac

*1 Doua tipuri de garnituri sunt necesare (daca este folosit capacul de protectie)
*2 Garniturile cu 4 buze se vand cate o bucata per cutie (doua jumatati)

Avantaje:

- Sunt aplicabile unei game largi de rulmenti
- Diferite configuratii ale locasului rulmentului
- Constructie intarita
- Reducerea temperaturii de operare prin cresterea disiparii caldurii si folosirea rulmentilor NACHI controlati
- O gama larga de etansari
- Doua puncte de lubrifiere
- Intretinere simpla
- Montare sigura si precisa
- Cresterea duratei de functionare

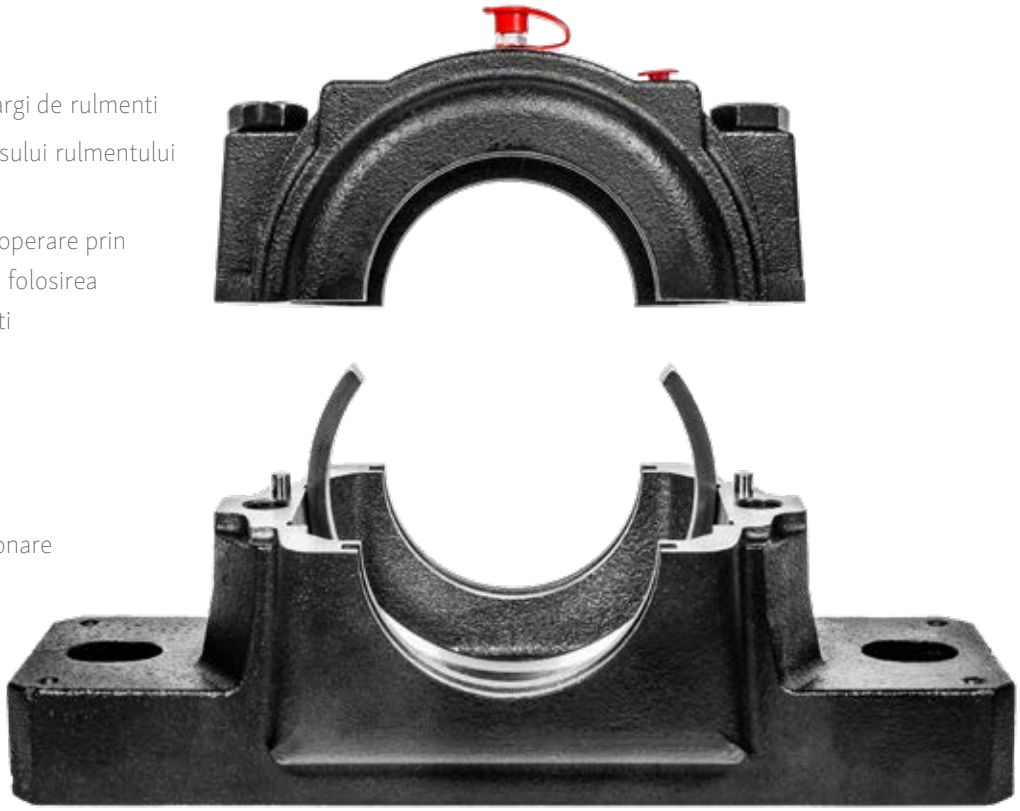

Rulmenti NACHI radiali oscilanti cu role butoi

No.1 IN THE WORLD **Cea mai mare sarcina de incarcare din lume**

- 100% fabricati in Japonia
- Calitatea NACHI este pe deplin controlata si mentinuta – incepand cu productia de otel in otelariile proprii NACHI pana la asamblarea finala a rulmentilor
- O noua geometrie interna
- Role semnificativ mai mari
- Distributie uniforma a sarcinii pe suprafata de contact intre inelele interioare / exterioare si role
- Otel ultra pur
- Turatie limita ridicata
- Stabilizare termica pana la 200°C
- Vitezele maxime NACHI de rotatie a rulmentilor folosind ungerea cu vaselina sunt comparabile cu cele ale principalilor competitori.

Carcase SNJ

Pentru rulmenti radiali oscilanti cu role butoi cu bucsa de strangere

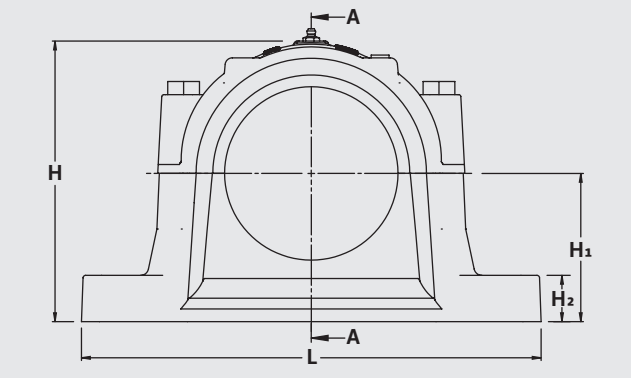

Diametru arbore d [mm]	Carcasa	Simbol rulment	Bucsa de fixare	Inel de fixare	Garnitura cauciuc cu 4 buze	Garnitura labirint	Garnitura V-ring	Garnitura Taconite	Capac de protectie	
25	SNJ507-606	21306EXQW33K	H306	LR72x7.5	J606	JL606	JVR606	JT606	JE507	
30	SNJ507-606	22207EXQW33K	H307	LR72x5.5	J507	JL507	JVR507	JT507	JE507	
	SNJ508-607	21307EXQW33K	H307	LR80x9	J607	JL607	JVR607	JT607	JE508	
35	SNJ508-607	22208EXQW33K	H308	LR80x8	J508	JL508	JVR508	JT508	JE508	
	SNJ510-608	21308EXQW33K	H308	LR90x9	J608	JL608	JVR608	JT608	JE510	
	SNJ510-608	22308EXQW33K	H2308	LR90x4	J608	JL608	JVR608	JT608	JE510	
40	SNJ509	22209EXQW33K	H309	LR85x3.5	J509	JL509	JVR509	JT509	JE509	
	SNJ511-609	21309EXQW33K	H309	LR100x9.5	J609	JL609	JVR609	JT609	JE511	
	SNJ511-609	22309EXQW33K	H2309	LR100x4	J609	JL609	JVR609	JT609	JE511	
45	SNJ510-608	22210EXQW33K	H310	LR90x9	J510	JL510	JVR510	JT510	JE510	
	SNJ512-610	21310EXQW33K	H310	LR110x10.5	J610	JL610	JVR610	JT610	JE512	
	SNJ512-610	22310EXQW33K	H2310	LR110x4	J610	JL610	JVR610	JT610	JE512	
50	SNJ511-609	22211EXQW33K	H311	LR100x9.5	J511	JL511	JVR511	JT511	JE511	
	SNJ513-611	21311EXQW33K	H311	LR120x11	J611	JL611	JVR611	JT611	JE513	
	SNJ513-611	22311EXQW33K	H2311	LR120x4	J611	JL611	JVR611	JT611	JE513	
55	SNJ512-610	22212EXQW33K	H312	LR110x10	J512	JL512	JVR512	JT512	JE512	
	SNJ515-612	21312EXQW33K	H312	LR130x12.5	J612	JL612	JVR612	JT612	JE515	
	SNJ515-612	22312EXQW33K	H2312	LR130x5	J612	JL612	JVR612	JT612	JE515	
60	SNJ513-611	22213EXQW33K	H313	LR120x10	J513	JL513	JVR513	JT513	JE513	
	SNJ516-613	21313EXQW33K	H313	LR140x12.5	J613	JL613	JVR613	JT613	JE516	
	SNJ516-613	22313EXQW33K	H2313	LR140x5	J613	JL613	JVR613	JT613	JE516	
65	SNJ515-612	22215EXQW33K	H315	LR130x12.5	J515	JL515	JVR515	JT515	JE515	
	SNJ518-615	21315EXQW33K	H315	LR160x14	J615	JL615	JVR615	JT615	JE518	
	SNJ518-615	22315EXQW33K	H2315	LR160x5	J615	JL615	JVR615	JT615	JE518	
70	SNJ516-613	22216EXQW33K	H316	LR140x12.5	J516	JL516	JVR516	JT516	JE516	
	SNJ519-616	21316EXQW33K	H316	LR170x14.5	J616	JL616	JVR616	JT616	JE519	
	SNJ519-616	22316EXQW33K	H2316	LR170x5	J616	JL616	JVR616	JT616	JE519	
75	SNJ517	22217EXQW33K	H317	LR150x12.5	J517	JL517	JVR517	JT517	JE517	
	SNJ520-617	21317EXQW33K	H317	LR180x14.5	J617	JL617	JVR617	JT617	JE520	
	SNJ520-617	22317EXQW33K	H2317	LR180x5	J617	JL617	JVR617	JT617	JE520	
80	SNJ518-615	22218EXQW33K	H318	LR160x12.5	J518	JL518	JVR518	JT518	JE518	
	SNJ518-615	23218EXQW33K	H2318	LR160x6.25	J518	JL518	JVR518	JT518	JE518	
85	SNJ519-616	22219EXQW33K	H319	LR170x12.5	J519	JL519	JVR519	JT519	JE519	
	SNJ522-619	22319EXQW33K	H2319	LR200x6.5	J619	JL619	JVR619	JT619	JE522	
90	SNJ520-617	22220EXQW33K	H320	LR180x12	J520	JL520	JVR520	JT520	JE520	
	SNJ520-617	23220EXQW33K	H2320	LR180x4.85	J520	JL520	JVR520	JT520	JE520	
	SNJ524-620	22320EXQW33K	H2320	LR215x6.5	J620	JL620	JVR620	JT620	JE524	
100	SNJ522-619	22222EXQW33K	H322	LR200x13.5	J522	JL522	JVR522	JT522	JE522	
	SNJ522-619	23222EXQW33K	H2322	LR200x5.1	J522	JL522	JVR522	JT522	JE522	
110	SNJ524-620	22224EXQW33K	H3124	LR215x14	J524	JL524	JVR524	JT524	JE524	
	SNJ524-620	23224EXQW33K	H2324	LR215x5	J524	JL524	JVR524	JT524	JE524	
115	SNJ526	22226EXQW33K	H3126	LR230x13	J526	JL526	JVR526	JT526	JE526	
	SNJ526	23226EXQW33K	H2326	LR230x5	J526	JL526	JVR526	JT526	JE526	
125	SNJ528	22228EXQW33K	H3128	LR250x15	J528	JL528	JVR528	JT528	JE528	
	SNJ528	23228EXQW33K	H2328	LR250x5	J528	JL528	JVR528	JT528	JE528	
135	SNJ530	22230EXQW33K	H3130	LR270x16.5	J530	JL530	JVR530	JT530	JE530	
	SNJ530	23230EXQW33K	H2330	LR270x5	J530	JL530	JVR530	JT530	JE530	
140	SNJ532	22232EXQW33K	H3132	LR290x17	J532	JL532	JVR532	JT532	JE532	
	SNJ532	23232EXQW33K	H2332	LR290x5	J532	JL532	JVR532	JT532	JE532	

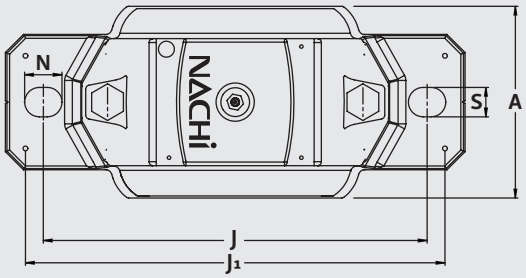



	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	W [mm]	D [mm]	A1 [mm]	A [mm]	J [mm]	J1 [mm]	S [mm]	N [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Gw [mm]	Gp [mm]	Greutate [kg]
	97	50	22	185	34	72	52	83	150	172	15	20	46.00	54.50	5.00	2.80	2.65
	97	50	22	185	34	72	52	83	150	172	15	20	46.00	54.50	5.00	2.80	2.65
	110	60	25	205	39	80	58	85	170	188	15	20	51.50	59.50	5.00	2.80	3.50
	110	60	25	205	39	80	58	85	170	188	15	20	51.50	59.50	5.00	2.80	3.50
	116	60	25	205	41	90	60	89	170	188	15	20	62.00	70.50	5.00	3.80	4.00
	116	60	25	205	41	90	60	89	170	188	15	20	62.00	70.50	5.00	3.80	4.00
	110	60	25	205	30	85	60	85	170	188	15	20	56.50	64.50	5.00	3.80	3.50
	132	70	28	257	44	100	71	96	210	234	18	24	67.00	75.50	5.00	4.50	6.20
	132	70	28	257	44	100	71	96	210	234	18	24	67.00	75.50	5.00	4.50	6.20
	116	60	25	205	41	90	60	89	170	188	15	20	62.00	70.50	5.00	3.80	4.00
	136	70	30	257	48	110	71	105	210	234	18	24	72.00	80.50	5.00	3.50	6.75
	136	70	30	257	48	110	71	105	210	234	18	24	72.00	80.50	5.00	3.50	6.75
	132	70	28	257	44	100	71	96	210	234	18	24	67.00	75.50	5.00	4.50	6.20
	152	80	30	275	51	120	80	110	230	252	18	24	77.00	85.50	5.00	3.50	9.10
	152	80	30	275	51	120	80	110	230	252	18	24	77.00	85.50	5.00	3.50	9.10
	136	70	30	257	48	110	71	105	210	234	18	24	72.00	80.50	5.00	3.50	6.75
	157	80	30	280	56	130	80	115	230	257	18	24	87.00	95.50	5.00	3.90	9.25
	157	80	30	280	56	130	80	115	230	257	18	24	87.00	95.50	5.00	3.90	9.25
	152	80	30	275	51	120	80	110	230	252	18	24	77.00	85.50	5.00	3.50	9.10
	177	95	32	316	58	140	90	124	260	288	22	28	92.50	101.00	5.00	4.60	12.00
	177	95	32	316	58	140	90	124	260	288	22	28	92.50	101.00	5.00	4.60	12.00
	157	80	30	280	56	130	80	115	230	257	18	24	87.00	95.500	5.00	3.90	9.25
	196	100	35	347	65	160	100	142	290	317	22	28	102.50	111.00	5.00	4.75	15.95
	196	100	35	347	65	160	100	142	290	317	22	28	102.50	111.00	5.00	4.75	15.95
	177	95	32	316	58	140	90	124	260	288	22	28	92.50	101.00	5.00	4.60	12.00
	212	112	35	247	68	170	102	145	290	317	22	28	131.00	141.00	6.00	3.00	16.10
	212	112	35	247	68	170	102	145	290	317	22	28	131.00	141.00	6.00	3.00	16.10
	181	95	32	320	61	150	90	125	260	292	22	28	97.50	106.00	5.00	3.25	11.00
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	196	100	35	347	65	160	100	142	290	317	22	28	102.50	111.00	5.00	4.75	15.95
	196	100	35	347	65	160	100	142	290	317	22	28	102.50	111.00	5.00	4.75	15.95
	212	112	35	247	68	170	102	145	290	317	22	28	131.00	141.00	6.00	3.00	16.10
	244	125	45	409	80	200	120	175	350	378	26	32	147.50	157.50	6.00	4.50	25.60
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	269	140	45	411	86	215	125	185	350	378	26	32	157.50	167.50	6.00	3.50	28.20
	244	125	45	409	80	200	120	175	350	378	26	32	147.50	157.50	6.00	4.50	25.60
	244	125	45	409	80	200	120	175	350	378	26	32	147.50	157.50	6.00	4.50	25.60
	269	140	45	411	86	215	125	185	350	378	26	32	157.50	167.50	6.00	3.50	28.20
	269	140	45	411	86	215	125	185	350	378	26	32	157.50	167.50	6.00	3.50	28.20
	288	150	50	446	90	230	130	194	380	414	28	35	167.50	177.50	6.00	4.00	37.00
	288	150	50	446	90	230	130	194	380	414	28	35	167.50	177.50	6.00	4.00	37.00
	298	150	50	500	98	250	150	205	420	458	35	42	177.50	187.50	6.00	4.50	42.00
	298	150	50	500	98	250	150	205	420	458	35	42	177.50	187.50	6.00	4.50	42.00
	321	160	60	532	106	270	160	220	450	486	35	42	192.50	202.50	6.00	4.50	53.00
	321	160	60	532	106	270	160	220	450	486	35	42	192.50	202.50	6.00	4.50	53.00
	342	170	60	552	114	290	160	233	470	506	35	42	202.50	212.50	6.00	4.50	60.50
	342	170	60	552	114	290	160	233	470	506	35	42	202.50	212.50	6.00	4.50	60.50

Carcase SNJ

Pentru rulmenti radiali oscilanti cu role butoi cu locas cilindric pe arbori metrici.

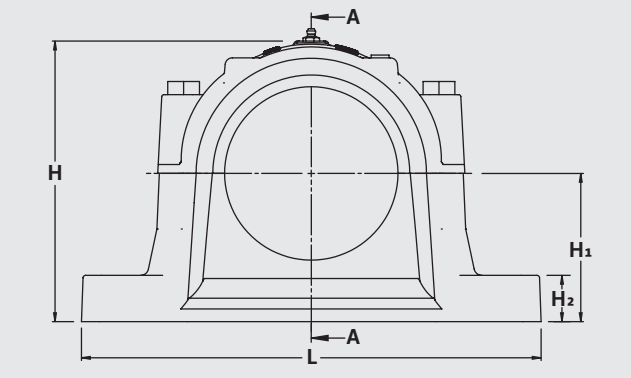

Diametru arbore		Carcase	Simbol rulment	Inel de fixare	Garnitura cauciuc cu 4 buze	Garnitura labirint	Garnitura V-ring	Capac de protectie	
da [mm]	db [mm]								
30	35	SNJ507-606	21306EXQW33	LR72X7.5	J306	JL306	JVR306	JE507	
40	50	SNJ510-608	21308EXQW33	LR90X9	J308	JL308	JVR308	JE510	
45	55	SNJ510-608	22308EXQW33	LR90X4	J308	JL308	JVR308	JE510	
		SNJ511-609	21309EXQW33	LR100X9.5	J309	JL309	JVR309	JE511	
		SNJ511-609	22309EXQW33	LR100X4	J309	JL309	JVR309	JE511	
50	60	SNJ512-610	21310EXQW33	LR110X10.5	J310	JL310	JVR310	JE512	
		SNJ512-610	22310EXQW33	LR110X 4	J310	JL310	JVR310	JE512	
55	65	SNJ513-611	21311EXQW33	LR120X11	J311	JL311	JVR311	JE513	
		SNJ513-611	22311EXQW33	LR120X4	J311	JL311	JVR311	JE513	
60	70	SNJ515-612	21312EXQW33	LR130X12.5	J312	JL312	JVR312	JE515	
		SNJ515-612	22312EXQW33	LR130X5	J312	JL312	JVR312	JE515	
65	75	SNJ516-613	21313EXQW33	LR140X12.5	J313	JL313	JVR313	JE516	
		SNJ516-613	22313 EXQW33	LR140X5	J313	JL313	JVR313	JE516	
70	80	SNJ517	22314 EXQW33	LR150X5	J314	JL314	JVR314	JE517	
		SNJ517	21314EXQW33	LR150X13	J314	JL314	JVR314	JE517	
75	85	SNJ518-615	21315EXQW33	LR160X14	J315	JL315	JVR315	JE518	
		SNJ518-615	22315EXQW33	LR160X5	J315	JL315	JVR315	JE518	
80	90	SNJ519-616	21316EXQW33	LR170X14.5	J316	JL316	JVR316	JE519	
		SNJ519-616	22316EXQW33	LR170X5	J316	JL316	JVR316	JE519	
85	95	SNJ520-617	21317EXQW33	LR180X14.5	J317	JL317	JVR317	JE520	
		SNJ520-617	22317EXQW33	LR180X5	J317	JL317	JVR317	JE520	
90	100	SNJ522-619	22319EXQW33	LR200X6.5	J319	JL319	JVR219	JE522	
100	115	SNJ520-617	22220EXQW33	LR180X12	J220	JL220	JVR220	JE520	
		SNJ520-617	23220EXQW33	LR180X4.85	J220	JL220	JVR220	JE520	
		SNJ524-620	21320EXQW33	LR215X19.5	J320	JL320	JVR320	JE524	
		SNJ524-620	22320EXQW33	LR215X6.5	J320	JL320	JVR320	JE524	
110	125	SNJ522-619	22222EXQW33	LR200X13.5	J222	JL222	JVR222	JE522	
		SNJ522-619	23222EXQW33	LR200X5.1	J222	JL222	JVR222	JE522	
120	135	SNJ524-620	22224EXQW33	LR215X14	J224	JL224	JVR224	JE524	
		SNJ524-620	23224EXQW33	LR215X5	J224	JL224	JVR224	JE524	
130	145	SNJ526	22226EXQW33	LR230X13	J226	JL226	JVR226	JE526	
		SNJ526	23226EXQW33	LR230X5	J226	JL226	JVR226	JE526	
140	155	SNJ528	22228EXQW33	LR250X15	J228	JL228	JVR228	JE528	
		SNJ528	23228EXQW33	LR250X5	J228	JL228	JVR228	JE528	
150	165	SNJ530	22230EXQW33	LR270X16.5	J230	JL230	JVR230	JE530	
		SNJ530	23230EXQW33	LR270X5	J230	JL230	JVR230	JE530	
160	175	SNJ532	22232EXQW33	LR290X17	J232	JL232	JVR232	JE532	
		SNJ532	23232EXQW33	LR290X5	J232	JL232	JVR232	JE532	

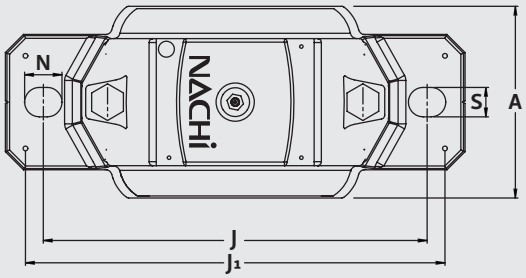



	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	W [mm]	D [mm]	A1 [mm]	A [mm]	J [mm]	J1 [mm]	S [mm]	N [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Gw [mm]	Gp [mm]	Greutate [kg]
	97	50	22	185	34	72	52	83	150	172	15	20	46.00	54.50	5.00	2.80	2.65
	116	60	25	205	41	90	60	89	170	188	15	20	62.00	70.50	5.00	3.80	4.00
	116	60	25	205	41	90	60	89	170	188	15	20	62.00	70.50	5.00	3.80	4.00
	132	70	28	257	44	100	71	96	210	234	18	24	67.00	75.50	5.00	4.50	6.20
	132	70	28	257	44	100	71	96	210	234	18	24	67.00	75.50	5.00	4.50	6.20
	136	70	30	257	48	110	71	105	210	234	18	24	72.00	80.50	5.00	3.50	6.75
	136	70	30	257	48	110	71	105	210	234	18	24	72.00	80.50	5.00	3.50	6.75
	152	80	30	275	51	120	80	110	230	252	18	24	77.00	85.50	5.00	3.50	9.10
	152	80	30	275	51	120	80	110	230	252	18	24	77.00	85.50	5.00	3.50	9.10
	157	80	30	280	56	130	80	115	230	257	18	24	87.00	95.50	5.00	3.90	9.25
	157	80	30	280	56	130	80	115	230	257	18	24	87.00	95.50	5.00	3.90	9.25
	177	95	32	316	58	140	90	124	260	288	22	28	92.50	101.00	5.00	4.60	12.00
	177	95	32	316	58	140	90	124	260	288	22	28	92.50	101.00	5.00	4.60	12.00
	181	95	32	320	61	150	90	125	260	292	22	28	97.50	106.00	5.00	3.25	11.00
	181	95	32	320	61	150	90	125	260	292	22	28	97.50	106.00	5.00	3.25	11.00
	196	100	35	347	65	160	100	142	290	317	22	28	102.50	111.00	5.00	4.75	15.95
	196	100	35	347	65	160	100	142	290	317	22	28	102.50	111.00	5.00	4.75	15.95
	212	112	35	247	68	170	102	145	290	317	22	28	131.00	141.00	6.00	3.00	16.10
	212	112	35	247	68	170	102	145	290	317	22	28	131.00	141.00	6.00	3.00	16.10
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	244	125	45	409	80	200	120	175	350	378	26	32	147.50	157.50	6.00	4.50	25.60
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	269	140	45	411	86	215	125	185	350	378	26	32	157.50	167.50	6.00	3.50	28.20
	269	140	45	411	86	215	125	185	350	378	26	32	157.50	167.50	6.00	3.50	28.20
	244	125	45	409	80	200	120	175	350	378	26	32	147.50	157.50	6.00	4.50	25.60
	244	125	45	409	80	200	120	175	350	378	26	32	147.50	157.50	6.00	4.50	25.60
	269	140	45	411	86	215	125	185	350	378	26	32	157.50	167.50	6.00	3.50	28.20
	269	140	45	411	86	215	125	185	350	378	26	32	157.50	167.50	6.00	3.50	28.20
	288	150	50	446	90	230	130	194	380	414	28	35	167.50	177.50	6.00	4.00	37.00
	288	150	50	446	90	230	130	194	380	414	28	35	167.50	177.50	6.00	4.00	37.00
	298	150	50	500	98	250	150	205	420	458	35	42	177.50	187.50	6.00	4.50	42.00
	298	150	50	500	98	250	150	205	420	458	35	42	177.50	187.50	6.00	4.50	42.00
	321	160	60	532	106	270	160	220	450	486	35	42	192.50	202.50	6.00	4.50	53.00
	321	160	60	532	106	270	160	220	450	486	35	42	192.50	202.50	6.00	4.50	53.00
	342	170	60	552	114	290	160	233	470	506	35	42	202.50	212.50	6.00	4.50	60.50
	342	170	60	552	114	290	160	233	470	506	35	42	202.50	212.50	6.00	4.50	60.50

Carcase SNJ

Pentru rulmenti oscilanti cu bile cu bucsa de strangere.

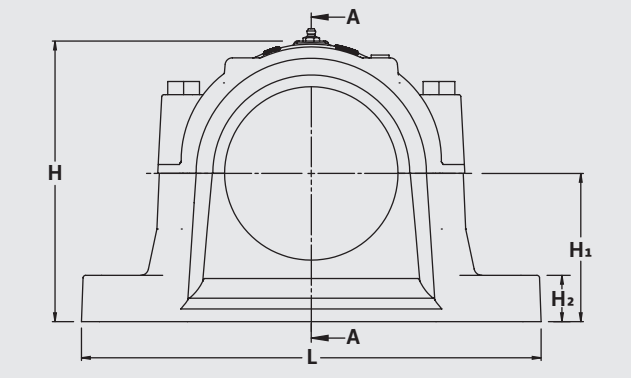

Diametru arbore d [mm]	Carcasa	Simbol rulment	Bucsa de strangere	Inel de fixare	Garnitura cauciuc cu 4 buze	Garnitura labirint	Capac de protectie	
25	SNJ507-606	1306K	H306	LR72x7.5	J606	JL606	JE507	
	SNJ507-606	2306K	H2306	LR72x3.5	J606	JL606	JE507	
30	SNJ507-606	1207K	H207	LR72x8.5	J507	JL507	JE507	
	SNJ507-606	2207K	H307	LR72x5.5	J507	JL507	JE507	
	SNJ508-607	1307K	H307	LR80x9	J607	JL607	JE508	
	SNJ508-607	2307K	H2307	LR80x4	J607	JL607	JE508	
35	SNJ508-607	1208K	H208	LR80x10.5	J508	JL508	JE508	
	SNJ508-607	2208K	H308	LR80x8	J508	JL508	JE508	
	SNJ510-608	1308K	H308	LR90x9	J608	JL608	JE510	
	SNJ510-608	2308K	H2308	LR90x4	J608	JL608	JE510	
40	SNJ509	1209K	H209	LR85x5.5	J509	JL509	JE509	
	SNJ509	2209K	H309	LR85x3.5	J509	JL509	JE509	
	SNJ511-609	1309K	H309	LR100x9.5	J609	JL609	JE511	
	SNJ511-609	2309K	H2309	LR100x4	J609	JL609	JE511	
45	SNJ510-608	1210K	H210	LR90x10.5	J510	JL510	JE510	
	SNJ510-608	2210K	H310	LR90x9	J510	JL510	JE510	
	SNJ512-610	1310K	H310	LR110x10.5	J610	JL610	JE512	
	SNJ512-610	2310K	H2310	LR110x4	J610	JL610	JE512	
50	SNJ511-609	1211K	H211	LR100x11.5	J511	JL511	JE511	
	SNJ511-609	2211K	H311	LR100x9.5	J511	JL511	JE511	
	SNJ513-611	1311K	H311	LR120x11	J611	JL611	JE513	
	SNJ513-611	2311K	H2311	LR120x4	J611	JL611	JE513	
55	SNJ512-610	1212K	H212	LR110x13	J512	JL512	JE512	
	SNJ512-610	2212K	H312	LR110x10	J512	JL512	JE512	
	SNJ515-612	1312K	H312	LR130x12	J612	JL612	JE515	
	SNJ515-612	2312K	H2312	LR130x5	J612	JL612	JE515	
60	SNJ513-611	1213K	H213	LR120x14	J513	JL513	JE513	
	SNJ513-611	2213K	H313	LR120x10	J513	JL513	JE513	
	SNJ516-613	1313K	H313	LR140x12.5	J613	JL613	JE516	
	SNJ516-613	2313K	H2313	LR140x5	J613	JL613	JE516	
65	SNJ515-612	1215K	H215	LR130x15.5	J515	JL515	JE515	
	SNJ515-612	2215K	H315	LR130x12.5	J515	JL515	JE515	
	SNJ518-615	1315K	H315	LR160x14	J615	JL615	JE518	
	SNJ518-615	2315K	H2315	LR160x5	J615	JL615	JE518	
70	SNJ516-613	1216K	H216	LR140x16	J516	JL516	JE516	
	SNJ516-613	2216K	H316	LR140x12.5	J516	JL516	JE516	
	SNJ519-616	1316K	H316	LR170x14	J616	JL616	JE519	
	SNJ519-616	2316K	H2316	LR170x5	J616	JL616	JE519	
75	SNJ517	1217K	H217	LR150x16.5	J517	JL517	JE517	
	SNJ517	2217K	H317	LR150x12.5	J517	JL517	JE517	
	SNJ520-617	1317K	H317	LR180x14.5	J617	JL617	JE520	
	SNJ520-617	2317K	H2317	LR180x5	J617	JL617	JE520	
80	SNJ518-615	1218K	H218	LR160x17.5	J518	JL518	JE518	
	SNJ518-615	2218K	H318	LR160x12.5	J518	JL518	JE518	
85	SNJ519-616	1219K	H219	LR170x18	J519	JL519	JE519	
	SNJ519-616	2219K	H319	LR170x12.5	J519	JL519	JE519	
90	SNJ520-617	1220K	H220	LR180x18	J520	JL520	JE520	
	SNJ520-617	2220K	H320	LR180x12	J520	JL520	JE520	
100	SNJ522-619	1222K	H222	LR200x21	J522	JL522	JE522	
	SNJ522-619	2222K	H322	LR200x13.5	J522	JL522	JE522	

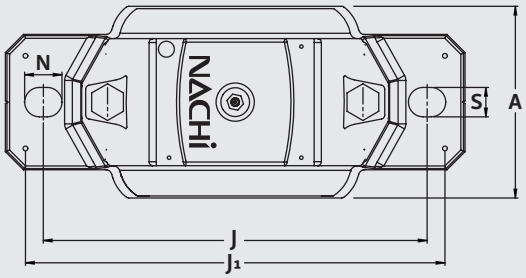



	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	W [mm]	D [mm]	A1 [mm]	A [mm]	J [mm]	J1 [mm]	S [mm]	N [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Gw [mm]	Gp [mm]	Greutate [kg]
	97	50	22	185	34	72	52	83	150	172	15	20	46.00	54.50	5.00	2.80	2.65
	97	50	22	185	34	72	52	83	150	172	15	20	46.00	54.50	5.00	2.80	2.65
	97	50	22	185	34	72	52	83	150	172	15	20	46.00	54.50	5.00	2.80	2.65
	97	50	22	185	34	72	52	83	150	172	15	20	46.00	54.50	5.00	2.80	2.65
	110	60	25	205	39	80	58	85	170	188	15	20	51.50	59.50	5.00	2.80	3.50
	110	60	25	205	39	80	58	85	170	188	15	20	51.50	59.50	5.00	2.80	3.50
	110	60	25	205	39	80	58	85	170	188	15	20	51.50	59.50	5.00	2.80	3.50
	110	60	25	205	39	80	58	85	170	188	15	20	51.50	59.50	5.00	2.80	3.50
	116	60	25	205	41	90	60	89	170	188	15	20	62.00	70.50	5.00	3.80	4.00
	116	60	25	205	41	90	60	89	170	188	15	20	62.00	70.50	5.00	3.80	4.00
	110	60	25	205	30	85	60	85	170	188	15	20	56.50	64.50	5.00	3.80	3.50
	110	60	25	205	30	85	60	85	170	188	15	20	56.50	64.50	5.00	3.80	3.50
	132	70	28	257	44	100	71	96	210	234	18	24	67.00	75.50	5.00	4.50	6.20
	132	70	28	257	44	100	71	96	210	234	18	24	67.00	75.50	5.00	4.50	6.20
	116	60	25	205	41	90	60	89	170	188	15	20	62.00	70.50	5.00	3.80	4.00
	116	60	25	205	41	90	60	89	170	188	15	20	62.00	70.50	5.00	3.80	4.00
	136	70	30	257	48	110	71	105	210	234	18	24	72.00	80.50	5.00	3.50	6.75
	136	70	30	257	48	110	71	105	210	234	18	24	72.00	80.50	5.00	3.50	6.75
	132	70	28	257	44	100	71	96	210	234	18	24	67.00	75.50	5.00	4.50	6.20
	132	70	28	257	44	100	71	96	210	234	18	24	67.00	75.50	5.00	4.50	6.20
	152	80	30	275	51	120	80	110	230	252	18	24	77.00	85.50	5.00	3.50	9.10
	152	80	30	275	51	120	80	110	230	252	18	24	77.00	85.50	5.00	3.50	9.10
	136	70	30	257	48	110	71	105	210	234	18	24	72.00	80.50	5.00	3.50	6.75
	136	70	30	257	48	110	71	105	210	234	18	24	72.00	80.50	5.00	3.50	6.75
	157	80	30	280	56	130	80	115	230	257	18	24	87.00	95.50	5.00	3.90	9.25
	157	80	30	280	56	130	80	115	230	257	18	24	87.00	95.50	5.00	3.90	9.25
	152	80	30	275	51	120	80	110	230	252	18	24	77.00	85.50	5.00	3.50	9.10
	152	80	30	275	51	120	80	110	230	252	18	24	77.00	85.50	5.00	3.50	9.10
	177	95	32	316	58	140	90	124	260	288	22	28	92.50	101.00	5.00	4.60	12.00
	177	95	32	316	58	140	90	124	260	288	22	28	92.50	101.00	5.00	4.60	12.00
	157	80	30	280	56	130	80	115	230	257	18	24	87.00	95.50	5.00	3.90	9.25
	157	80	30	280	56	130	80	115	230	257	18	24	87.00	95.50	5.00	3.90	9.25
	196	100	35	347	65	160	100	142	290	317	22	28	102.50	111.00	5.00	4.75	15.95
	196	100	35	347	65	160	100	142	290	317	22	28	102.50	111.00	5.00	4.75	15.95
	177	95	32	316	58	140	90	124	260	288	22	28	92.50	101.00	5.00	4.60	12.00
	177	95	32	316	58	140	90	124	260	288	22	28	92.50	101.00	5.00	4.60	12.00
	212	112	35	247	68	170	102	145	290	317	22	28	131.00	141.00	6.00	3.00	16.10
	212	112	35	247	68	170	102	145	290	317	22	28	131.00	141.00	6.00	3.00	16.10
	181	95	32	320	61	150	90	125	260	292	22	28	97.50	106.00	5.00	3.25	11.00
	181	95	32	320	61	150	90	125	260	292	22	28	97.50	106.00	5.00	3.25	11.00
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	196	100	35	347	65	160	100	142	290	317	22	28	102.50	111.00	5.00	4.75	15.95
	196	100	35	347	65	160	100	142	290	317	22	28	102.50	111.00	5.00	4.75	15.95
	212	112	35	247	68	170	102	145	290	317	22	28	131.00	141.00	6.00	3.00	16.10
	212	112	35	247	68	170	102	145	290	317	22	28	131.00	141.00	6.00	3.00	16.10
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	221	112	40	380	70	180	112	160	320	348	26	32	137.50	147.50	6.00	3.00	19.50
	244	125	45	409	80	200	120	175	350	378	26	32	147.50	157.50	6.00	4.50	25.60
	244	125	45	409	80	200	120	175	350	378	26	32	147.50	157.50	6.00	4.50	25.60

NACHI

NACHI EUROPE GmbH

OUR SYNERGY
YOUR PERFORMANCE

MADE IN JAPAN

NACHI-FUJIKOSHI CORP.

TOKYO
Shiodome Sumitomo Bldg., 1-9-2 Higashi-shinbashi, Minato-ku Tokyo, JAPAN
Phone: +81 3 5568-5240 | Fax: +81 3 5568-5236

TOYAMA
1-1-1 Fujikoshi-Honmachi, Toyama, JAPAN
Phone: +81 76 423-5111 | Fax: +81 76 493-5211

Web: www.nachi-fujikoshi.co.jp/

NACHI EUROPE GmbH

Bischofstr. 99 | DE-47809 Krefeld, Germany | Phone: +49 2151 650 46-0 | Fax: +49 2151 650 46-90 | Web: www.nachi.de | Email: info@nachi.de

CATALOGUE NO. NAE-19017-02/2019 | NAE-19017-02/2019 | Printed in Germany