




Roti pentru lanturi Fenner®

Rotile pentru lanturi FENNER® sunt disponibile cu fixare atat folosind bucle de tip TAPER LOCK® sau prin canal de pana , fiind executate din fonta sau otel carbon. Pot avea unul , doua sau trei randuri de dinti.

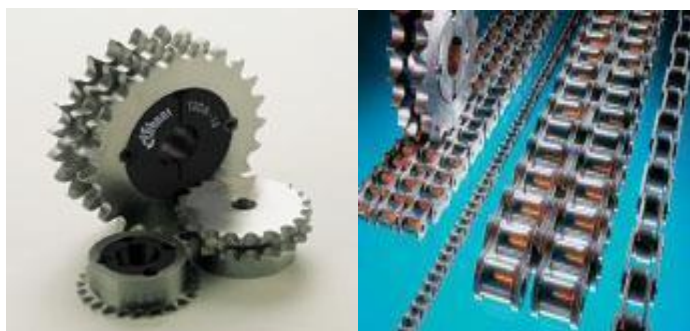

- O solutie simpla si economica pentru transmisia puterii in cazul aplicatiilor industriale;
- Montare si demontare usoara si rapida;
- Rezistenta sporita la oboseala datorita prelucrarii speciale a dintilor;
- Materialul din care sunt confectionate rotile pentru lanturi : otel carbon C45 sau fonta GG22;
- Rotile pentru lanturi avand pana la 40 dinti au dantura tratata termic (prin calire) ceea ce sporeste durata de viata cu pana la 50 %;
- Rotile pentru lanturi sunt brunate pentru a reduce coroziunea;
- Rotile pot avea unul, doua sau trei randuri de dinti corespunzatoare lanturilor 05B – 20B;
- Rotile au trei variante constructive :
 - cu fixare pe ax cu bucla de fixare rapida de tip TAPER LOCK;
 - cu alezaj initial si canal de pana;
 - de tip disc

Fenner®

Reliable | Trusted | Connected